

PES 精密型压力开关

特 点

- 调整方便，易整定
- 压力设定值准确、长期稳定不漂移
- 微动开关灵敏、重复性好，动作死区小
- 带锁锭，抗振性好
- 环氧树脂涂层和铸铝结构的壳体满足NEMA 4X 的标准



主要技术参数

环境温度： -40~71℃

耐冲击：经15G, 10毫秒周期试验. 可重现设定点

抗振动：经2.5G, 5~500HZ振动试验，可重现设定点

开关输出：一个单刀双掷 (SPDT)

接点容量：15A/250VAC

接口螺纹：NPT1/4"

外壳：压铸铝合金.带环氧树脂涂层

外壳等级：符合NEMA4X. IP65要求

结 构 图


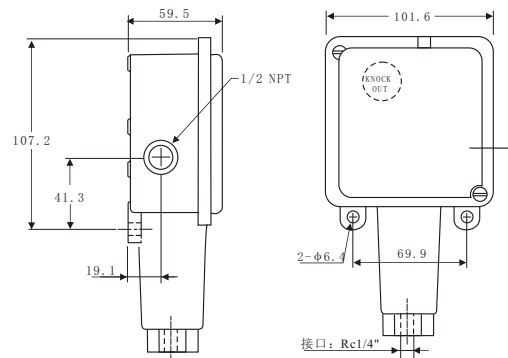


表1:

序列号	调节范围bar	死 区bar	最大压力bar	试验压力bar
01	0.1~2	0.07~0.14	41	34
02	0.2~6.9	0.07~0.28	41	34
03	0.7~20.7	0.07~0.34	41	34
04	1~34.5	0.14~0.55	172	103
05	2~69	0.21~1.38	172	103
06	6.9~117	0.69~2.07	172	137

选 型 说 明

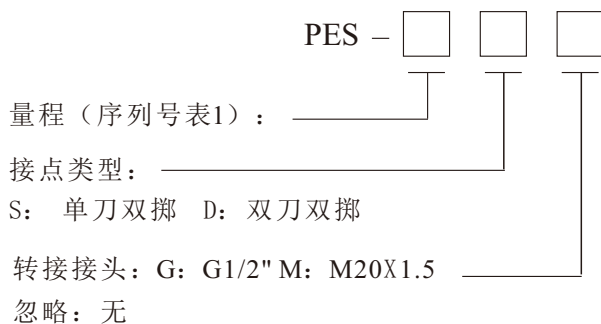

接 线 图

